

Jet d'encre UV

Qualité HD
Finesse de grain
Couleurs chaudes

Vernis

Protection intérieure
Sélectif
Finition brillante
ou mate

Encre blanche

Blanc de soutien
Couleur de base

Primaire d'accrochage

Pour supports difficiles
Sélectif

Tous formats

Max : 2500 x 4000 mm
Épaisseur max : 50 mm



Impression à faibles
émissions chimiques,
améliorant ainsi la
qualité de l'air dans
lequel les produits
sont utilisés



SUPPORTS



MDF



Contre Plaqué



Agglo



OSB



Bois brut




Stratifié




Mélaminé




Alu composite




Tôle alu



Verre




Plexiglass®



Polycarbonate alvéolaire



PVC




Polypro alvéolaire



Carton composite



Ardoise / béton




Tapisserie



Toile Jet Tex




Cuir



...

LE BLANC DE SOUTIEN

L'impression d'un blanc de soutien avant la quadrichromie permet de contraster les couleurs

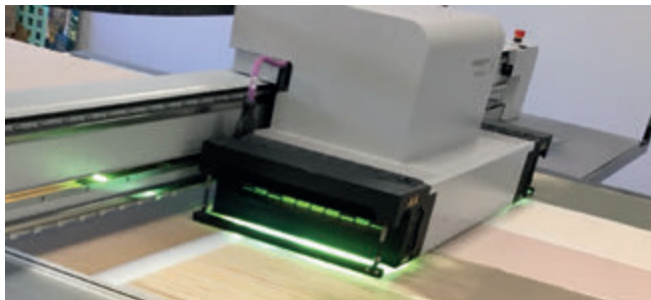

LE VERNIS MACHINE *

En mode sélectif, il crée un effet de brillance sur certaines zones d'impressions. En mode surface il protège les impressions.



* Uniquement pour l'intérieur


LE PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Le primaire d'accrochage est déposé juste avant la quadrichromie et permet aux encres de mieux adhérer aux supports difficiles comme le verre, le stratifié, le mélaminé...



LE BOIS ALUMINIUM

Impression d'effet bois sur support aluminium pour l'intérieur et l'extérieur



+ Textures

Impression sur matière texturée
Effets visuels garantis



+ Déco

Impression personnalisée sur :
Porte de placard, crédence, tapisserie, cadre, toile tendue...

